

# Hygienisk mjukglassmaskin

## Kraftfull, lättskött och ekonomisk




### Stoelting O411

Mixen transporteras i ett slutet system upp i fryskammaren (cylindern) med hjälp av patenterade slangpump och en kompressor blandas luft och mix till ett högt överrun (volymökning). Det slutna systemet ger stora hygieniska fördelar gentemot andra typer av maskiner. Maskinen har hög kapacitet och klarar alla försäljningsbehov.

- Håller hög kapacitet även under varma förhållanden. Säkrare och tystare med Scroll kompressor och ett högeffektivt fryssystem.
- 3,8 kW Scroll compressor, 3,8 liters fryscylinder. I kylutrymmet kan man ha mixen i medföljande 30 liters behållare eller upp till 3x10 liter Bag in Box. Maskinen levereras med mixtank och koppling för en Bag in box.
- Utdragbar mixhylla med kapacitiv slutkontroll.
- Med IntelliTec kontrollpanelen (LCD) hanterar du enkelt och problemfritt maskinen i det dagliga arbetet.
- Mixpumpen blandar in exakt önskad mängd luft och bibehåller en jämn volymökning för maximal lönsamhet. Konstruktionen möjliggör enkel rengöring (clean in place) och långa diskintervall.
- Hållbara delar minskar slitaget och minimerar underhållskostnaden.
- Intellitec Kontroll system med automatiskt standby och nattläge skyddar produkten från överbearbetning vid låg försäljning och nattetid. Energisnål.
- Omrörarens unika konstruktion blandar produkten väl och hindrar nerbrytning, vilket ger en smidigare och krämigare glass.
- Genom fronten av plexiglas får kunden en attraktiv bild av hur produkten bearbetas.
- Självstängande utmatning motverkar spill och underlättar exakt portionering.
- Justerbar utmatningshastighet för optimal servering.
- Fungerar med alla typer av mixer, inklusive fett-snåla, lättsockrade och laktosfria.
- Hög kapacitet för trånga utrymmen.
- Kapacitet 34kg/timme = 350glassar/timme.
- Standard 400V trefas vattenkyld.
- Bekväm arbetshöjd.
- Tillval:
  - 3 x Bag in Box anslutning
  - luftkylning
  - 230V version.

AIR AND WATER COOLED MODELS

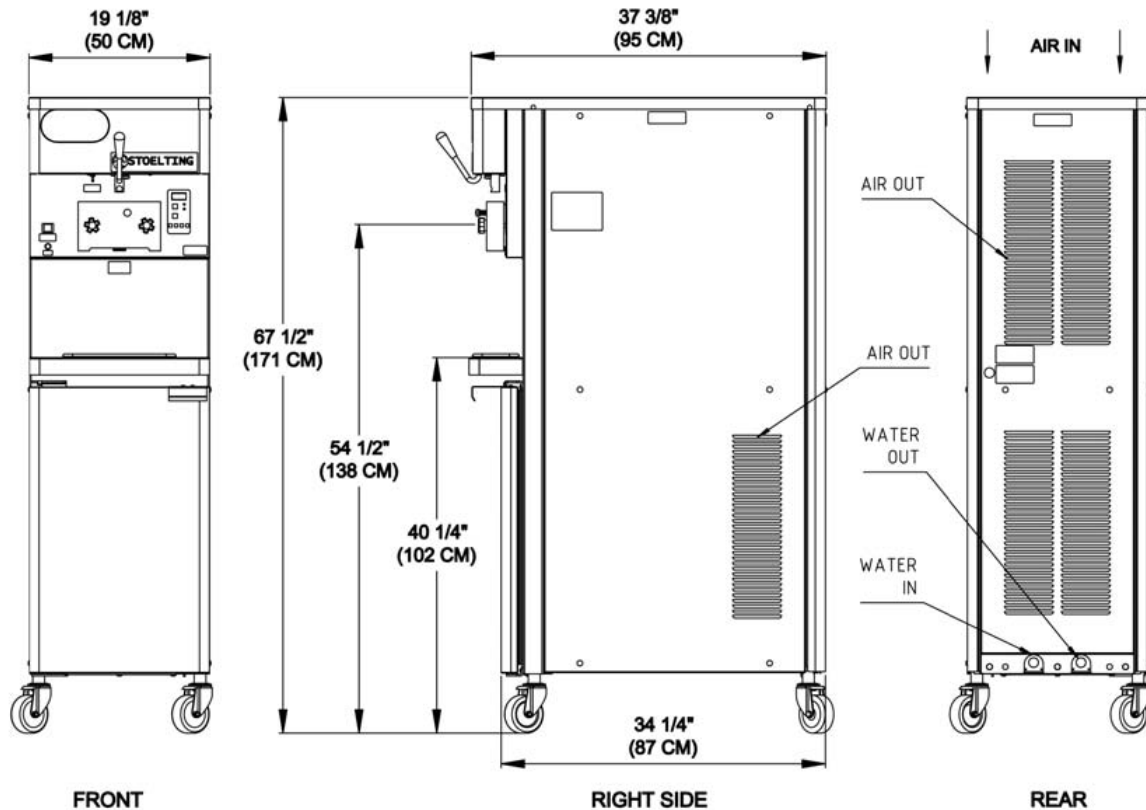

Modell O411 (Luft- eller vattenkyld)		
Dimensioner	Maskinen	Med emballage
Bredd	50 cm	67 cm
Höjd	171 cm	198 cm
Djup	95 cm	122 cm
Vikt	Maskinen	Med emballage
	226,8 kg	294,8 kg
El	400V trefas 16 A Europakontakt Tillval 230V enfas 50Hz 16 A	
Kylmedel	R404A	
Kompressor	3,8 kW Scroll compressor,	
Motor	3/4 hk	
Luftflöde	Vid Luftkyld maskin: Fritt utrymme 7 cm ovanför och bakom.	
Anslutningar	Vattenkyld maskin 1/2" (tum) anslutningar för kallvatten och utlopp.	
Volym på fryscylinder	3,8 Liter	
Mixbehållare	30,2 Liter	
5 års materialgaranti på Kylkompressor, fryscylinder, omrörarmotor, växellåda, omröraraxel + skrapvingar (splittring). Övrigt (förutom slitagedelarna) 1 års Garanti material och arbete.		



Kyld mixbehållare på en utdragbar bricka och koppling till BagInBox ger bättre hygien och godare glass

ISO 9001:2000 Registered